


Teknik Özellikler

		SMK-25	SMK-80	SMP-25
Kutup Sayısı		3	3	3
Anma Yalıtım Gerilimi	Ui (V)	690	690	690
Anma Darbe Dayanma Gerilimi	Uimp (kV)	6	6	6
Elektriksel Ömür	Op.	100.000	80.000	100.000
Mekanik Ömür	Op.	100.000	100.000	100.000
Uygunluk		AC-3	AC-3	AC-3
Anma Çalışma Gerilimi	Ue (V)	690	690	690
Anma Çalışma Frekansı	Hz	50/60	50/60	50/60
Kullanma Kategorisi		A	A	A
Kirlenme Derecesi		3	3	3
Vibrasyon Dayanımı		5 g (5'den 150 Hz'e kadar)		
Maksimum Çalışma Ortam Sıcaklığı	°C	-20 den + 60°C (-4 den +140°F)		
Maksimum Depolama Ortam Sıcaklığı	°C	-20 den + 60°C (-4 den +140°F)		
Bağıl Nem	%	90	90	90
Alev Direnci	°C	960°C (1760°F)		
Sıkma Torku	Nm	1,2	2	1,2
Yardımcı Kontak		Yes	Yes	Yes
Düşük Gerilim Bobini		Yes	Yes	Yes
Uzaktan Açtırma Bobini		Yes	Yes	Yes
Muhafaza Kutusu		Yes	Yes	Yes
Kontaktör Kombinasyon Bloğu		Yes	Yes	Yes
Standart		TS EN 60947-4-1, 60947-2		

Motor Koruma Şalteri Seçim Tablosu

	Termik Ayar Sahası	Anma Gücü AC3 400V (kW)	Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu (kA) 400 V
SMK25/SMP25 - 0.16	0,11-0,16	0,02	100
SMK25/SMP25 - 0.25	0,16-0,25	0,06	100
SMK25/SMP25 - 0.40	0,25-0,40	0,09	100
SMK25/SMP25 - 0.63	0,40-0,63	0,12	100
SMK25/SMP25 - 1	0,63-1	0,25	100
SMK25/SMP25 - 1.6	1-1,6	0,37	100
SMK25/SMP25 - 2.5	1,6-2,5	0,75	100
SMK25/SMP25 - 4	2,5-4	1,5	100
SMK25/SMP25 - 6.3	4-6,3	2,2	100
SMK25/SMP25 - 10	6-10	4	100
SMK25/SMP25 - 14	9-14	5,5	15
SMK25/SMP25 - 18	13-18	7,5	15
SMK25/SMP25 - 23	17-23	9	15
SMK25/SMP25 - 25	20-25	11	15
SMK25/SMP25 - 32	24-32	15	10
SMK80-40	25-40	18,5	15
SMK80-50	36-50	22	15
SMK80-63	40-63	30	15
SMK80-80	56-80	40	15


Aksesuar Seçimi

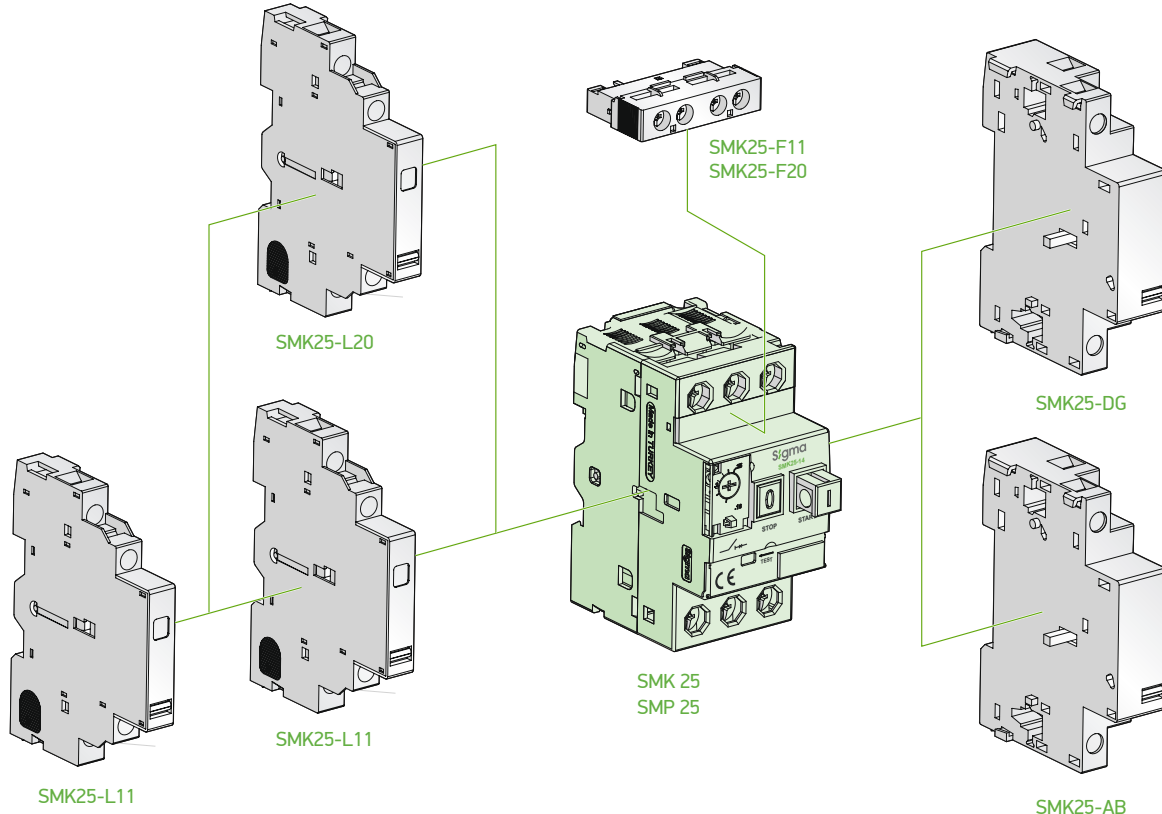


10.04.25_tr

Boyutlar


SMK-25

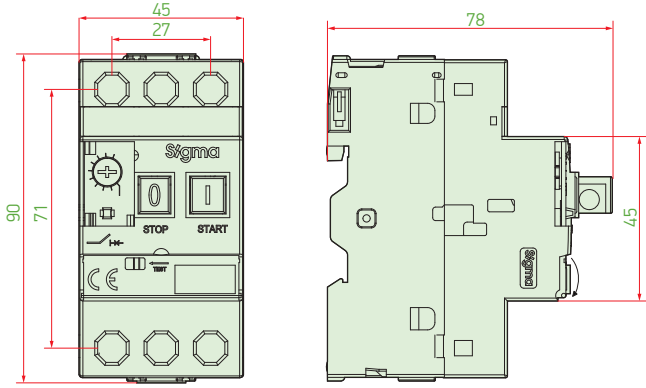

SMK-80

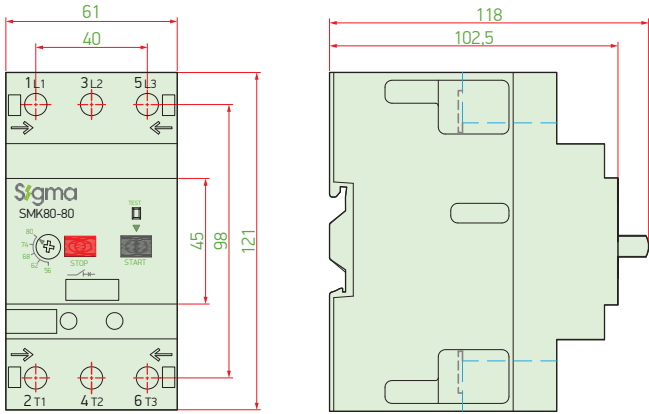


SMP-25

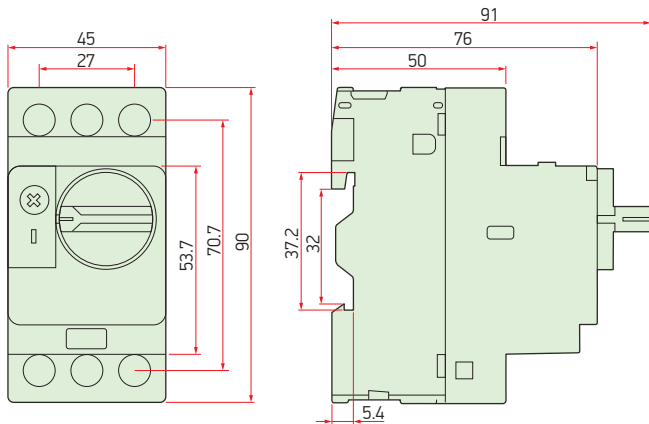


Montaj

SMK25-A - Montaj

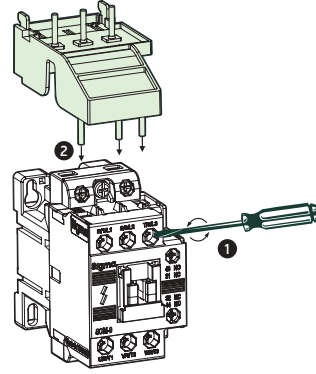


1. Kontaktör ana kontak vidalarını gevşetin.
2. SMK25-A birleştirme adaptörünü kontaktöre monte yapın

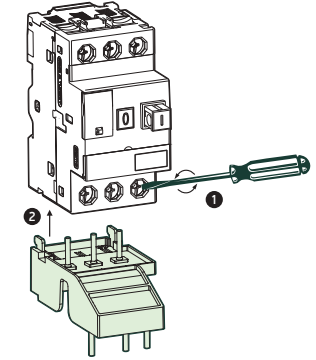


1. Motor koruma şalteri ana kontak vidalarını gevşetin.
2. OK ile gösterilen SMK25-A birleştirici aksesuarın tımağını motor koruma şalteri yuvasına geçirip monte edin.

SMK25-DG, SMK25-AB - Montaj




1. SMK25-DG ve SMK25-AB yardımcı kontakları ürünün sağ tarafına OK işareti ile gösterilen tımağın yuvasına oturtturarak takın.
2. Yardımcı kontağın altındaki mavi kilitleme tımağını yuvasına geçirip kilitleyin.

SMK25-F11, SMK25-F20 - Montaj


















1. OK işareti ile gösterilen kilitleme tımağını hafifçe iterek aksesuar kapağını yukarıya doğru çekerek çıkarınız.
2. Yardımcı kontağı yuvasına takıp iterek yuvasına oturtun.

SMK25-L11, SMK25-L20 - Montaj




1. SMK25-L11 ve SMK25-L20 ürünün sol tarafına ilk adımda ok işareti ile gösterildiği gibi sabitleme tımağını yuvasına takın.
2. Mavi kilitleme tımağını yuvasına takarak kilitleyin.


Devre Şemaları

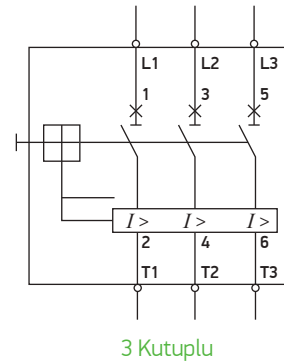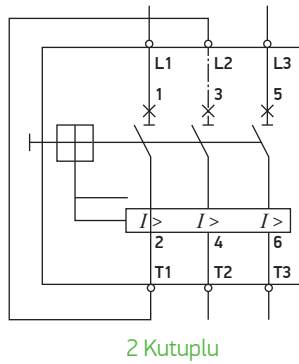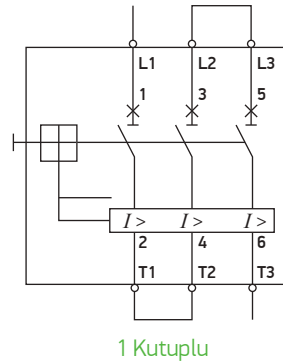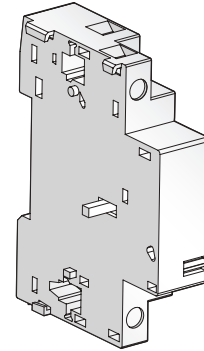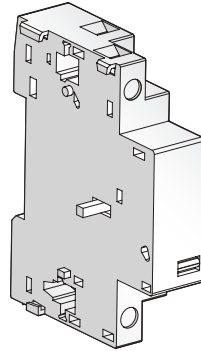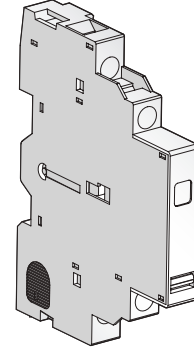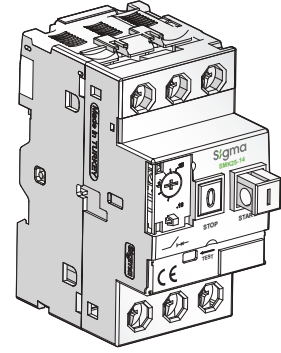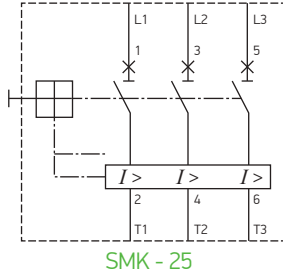


SMK-25 ve SCG9..SCG40 Kombinasyonu

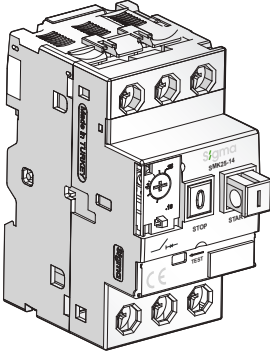



SMK 25




SMK 25-A
Kontaktör kombinasyon bloğu




SCG9 ... SCG40

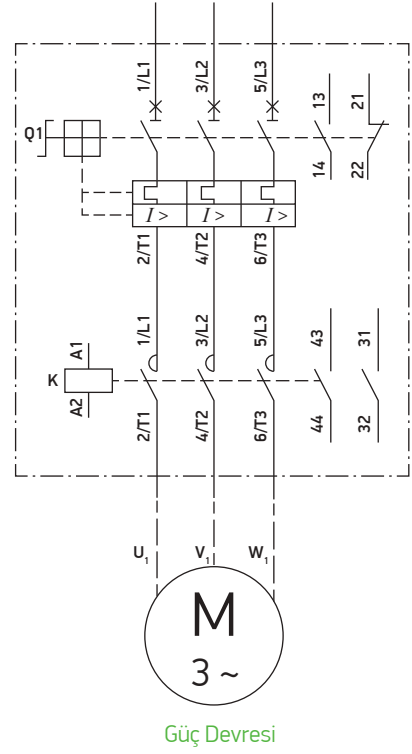


SMK 80




SCG50 ... SCG95

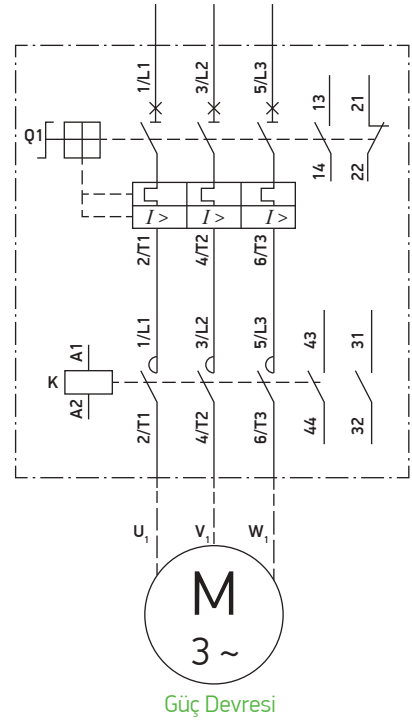

SMK-25 ve Enversör Sistemi Kombinasyonu

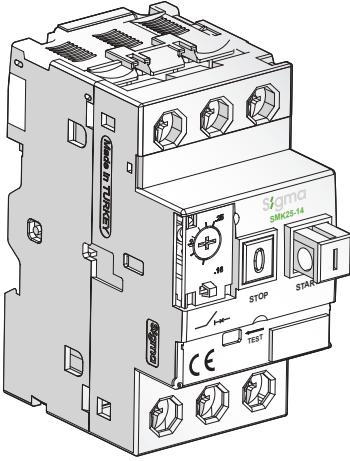


SMK 25




SMK 25-A


Kontaktör kombinasyon bloğu

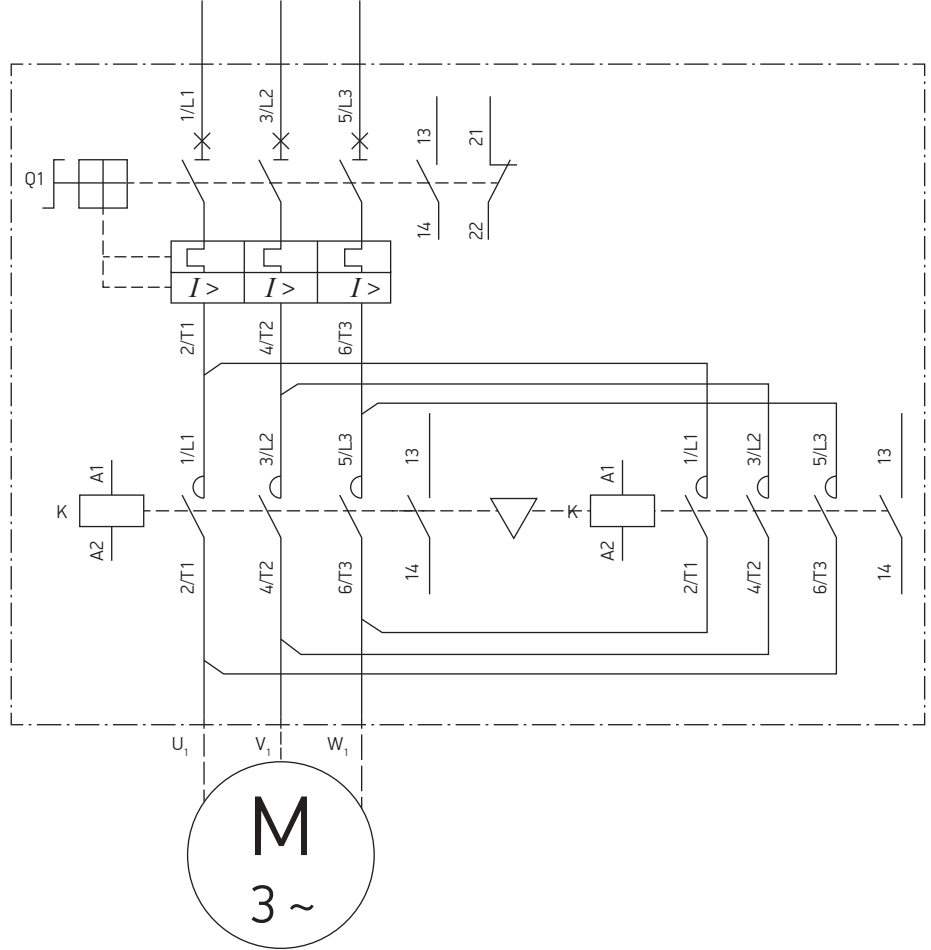


Güç Devresi

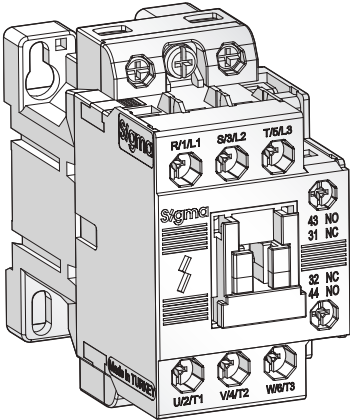

SCG9 ... SCG40



Mekanik Kilitleme Bloğu

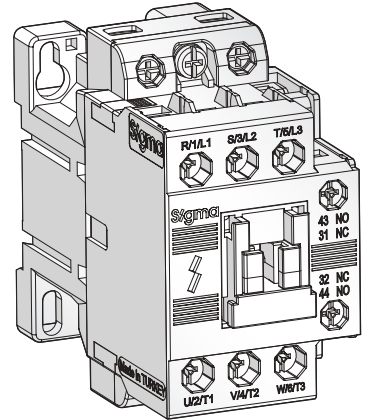

SCG9 ... SCG40