


DC LV MCCB - Teknik özellikler


				DC160				DC250				2DC250		2DC630	
Standart				IEC / EN 60947-2				IEC / EN 60947-2				IEC / EN 60947-2		IEC / EN 60947-2	
Anma Akımı (40°C de)	A			80, 100, 125, 160				200, 250				63, 80, 100, 125, 160, 200, 250		315, 400, 500, 630	
Kutup Sayısı				1	2	3	4	1	2	3	4	2		2	
Anma Çalışma Gerilimi	Ue	V	DC	250	500	750	1000	250	500	750	1000	1500		1500	
Anma Yalıtım Gerilimi	Ui	V	DC	1000				1000				1600		1600	
Anma Yıldırım Darbe Gerilimi	Uimp	kV		8				8				12		12	
Anma Maksimum Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Icu	kA	1000V DC	36				36				50		50	
Kullanma Kategorisi				A				A				A		A	
Kirlenme Derecesi				3				3				3		3	
Elektriksel Ömür	ON - OFF		1000V DC	1500				1500				1250		1000	
Mekanik Ömür	ON - OFF			10000				10000				8000		6000	
Koruma Ünitesi				Termik Ayarlı Manyetik Sabit				Termik - Manyetik Sabit				Termik - Manyetik Sabit		Termik - Manyetik Sabit	
IP Koruma Derecesi				IP40				IP40				IP40		IP40	
Termik Akım Ayar Aralığı				0,7 ... 1xIn				1xIn				1xIn		1xIn	
Ani Açma Akım Ayar Aralığı				7xIn				7xIn				6xIn		6xIn	
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı	°C			-20 ... +60				-20 ... +60				-20 ... +60		-20 ... +60	
Depolama Ortam Sıcaklığı Aralığı	°C			-40 ... +80				-40 ... +80				-40 ... +80		-40 ... +80	
Bağıl Nem	%			95				95				95		95	
Aksesuarlar															
Açtırma Bobini				√				√				√		√	
Düşük Gerilim Bobini				√				√				–		–	
Yardımcı Kontak				√				√				√		√	
Alarm Konağı				√				√				√		√	
Motor Mekanizması				√				–				√		√	
Döner Uzatma Kolu				√				√				√		√	
Bağlantı Klemensi				√				–				–		–	
Mekanik Asma Kilit Aparatı				√				√				–		–	
Uzatma Barası				√				√				–		–	

4 Kutuplu

DC160

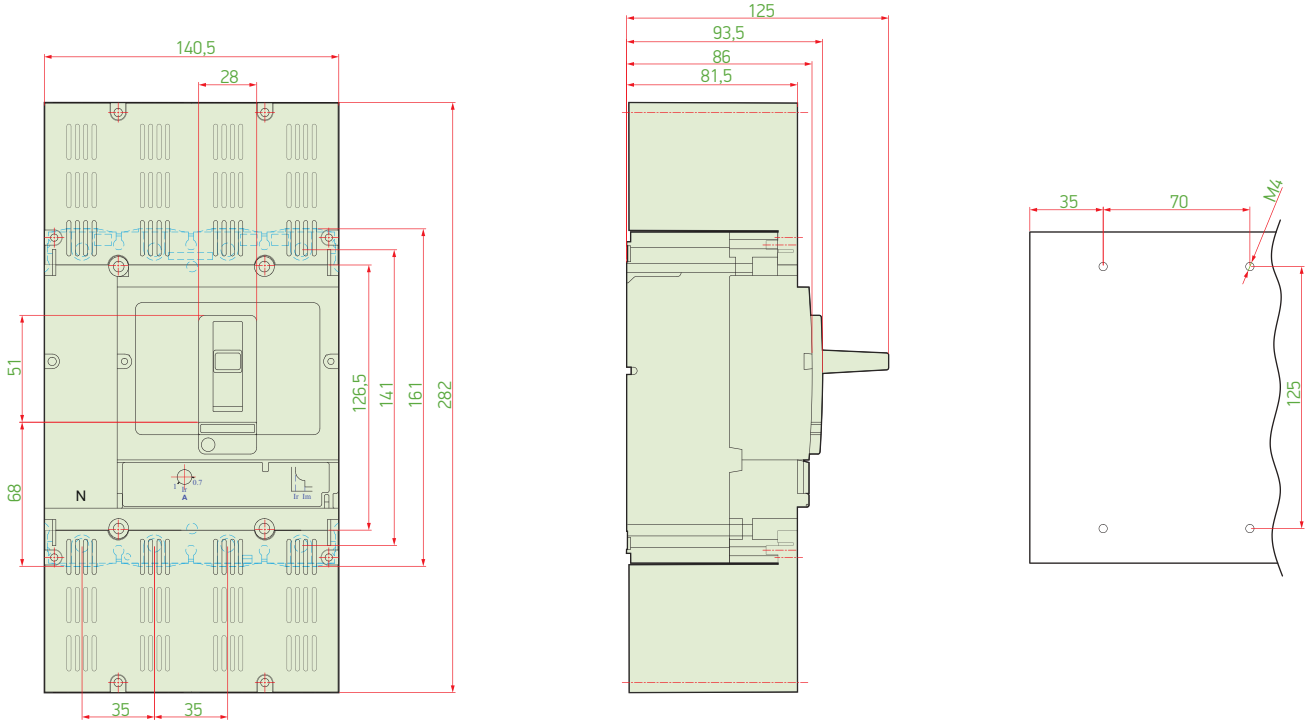


DC250

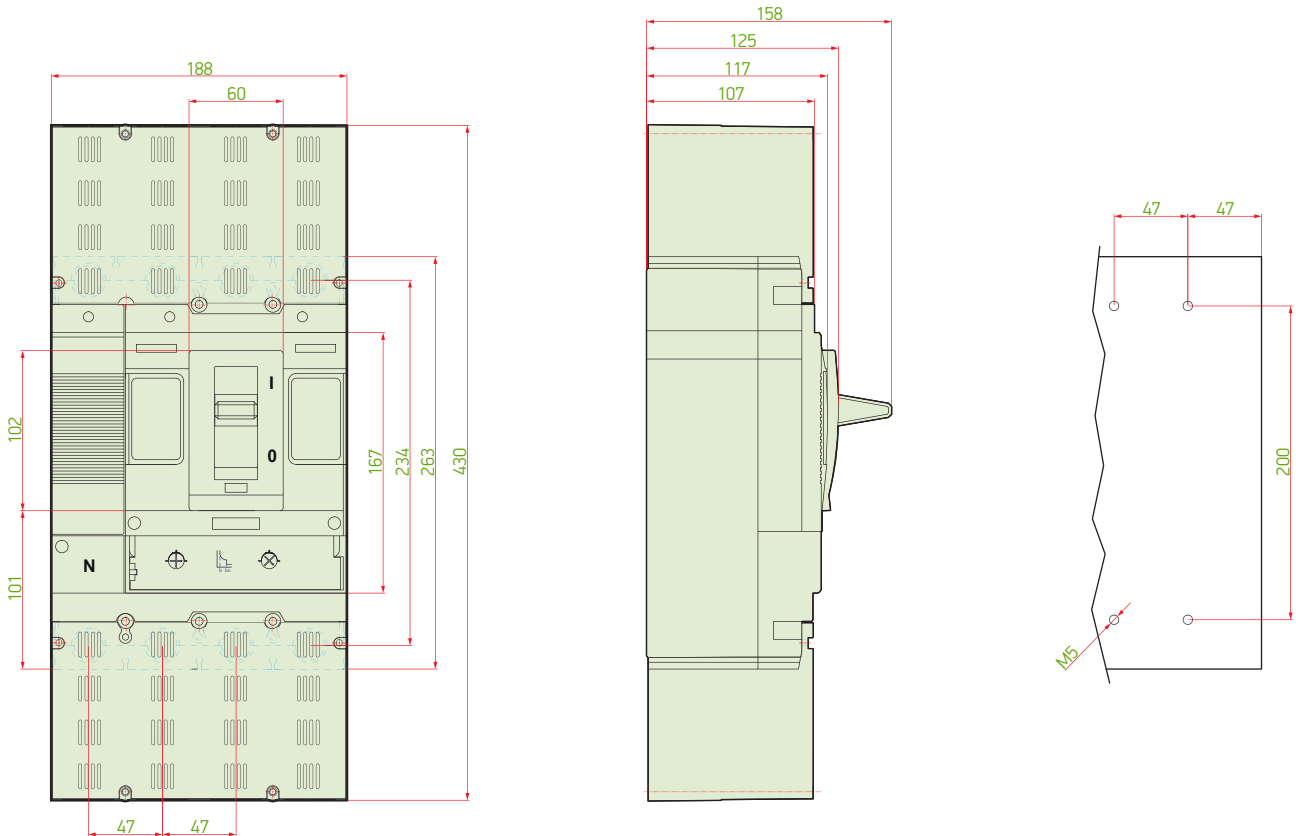

2 Kutuplu

2DC250

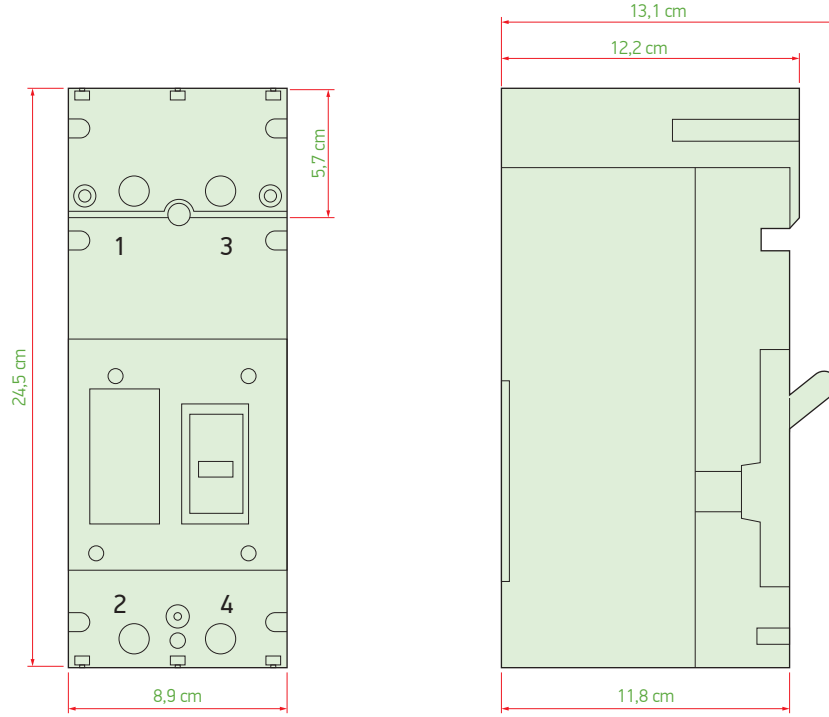

2DC630

