


Teknik Özellikler

		SDY160	SDY250	SDY400	SDY630	SDY800	SDY1250
Standart		TS EN 60947-3, IEC 60947-3					
Anma Akımı	A	160A	250A	400A	630A	800A	1250A
Anma Beyan Termik Akımı (Sigortalı) (Ith)	A	160	250	400	630	800	1250
Anma Beyan Termik Akımı (Bıçaklı) (Ith)	A	200	400	630	800	1000	1600
Kutup Sayısı		3	3	3	3	3	3
Anma Çalışma Gerilimi (Ue)	V (AC)	400-500-690	400-500-690	400-500-690	400-500-690	400-500-690	400-500-690
Anma Yalıtım Gerilimi (Ui)	V (AC)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Anma Yıldırım Darbe Gerilimi (Uimp)	kV (AC)	12	12	12	12	12	12
Sigorta Korumalı Anma Kısa Devre Kesme Kapasitesi (Icc)	kA	100	100	100	100	100	100
Sigorta Tipi		NH00C-NH00	NH1-NH2	NH1-NH2-NH3	NH1-NH2-NH3	NH1-NH2-NH3	NH1-NH2-NH3
Elektriksel Ömür	ON - OFF	200	200	200	200	200	200
Mekanik Ömür	ON - OFF	1600	1600	1000	1000	1000	1000
IP Koruması Derecesi	Açık / Kapalı	IP20 / IP30	IP20 / IP30	IP20 / IP30	IP20 / IP30	IP20 / IP30	IP20 / IP30
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı	°C	(-25 / +55)*	(-25 / +55)*	(-25 / +55)*	(-25 / +55)*	(-25 / +55)*	(-25 / +55)*
Bağıl Nem	%	90	90	90	90	90	90
Anma Frekansı	Hz	50-60HZ	50-60HZ	50-60HZ	50-60HZ	50-60HZ	50-60HZ
Kullanım Sınıfı		AC23B/AC22B/AC21B	AC23B/AC22B/AC21B	AC23B/AC22B/AC21B	AC23B/AC22B/AC21B	AC23B/AC22B/AC21B	AC23B/AC22B/AC21B
Bağlantı İletken Kesiti	mm ²	70	120	240	2x185	2x240	2x80x5
Kutup Başına Güç Kayıpları	W	12	23	34	48	64	96
Sıkma Torku	Nm	6	10	10	14	10	14
Delik Çapı	Ø	M8	M10	M10	M12	M10	M12
Ana Bara Terminalleri Arası Mesafe	mm	185	185	185	185	185	185
Ağırlık	kg	2,3	4,7	4,7	5,85	9,4	11,7
Aksesuarlar							
Sigorta Tutucu		√	√	√	√	√	√
Terminal Kapak		√	√	√	√	√	√
Park Konumu		√	√	√	√	√	√
Micro Switch		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Mekanik Asma Kilit Aparatı		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Pozisyon göstergesi+mekanik sigorta monitör		√	√	√	√	√	√
Sabitlenme vidaları		√	√	√	√	√	√


* 24 saat çalışma ortalaması +35°C'yi aşamaz.

Boyutlar


SDY160 (3 Fazlı Ayrı Açılabilir)

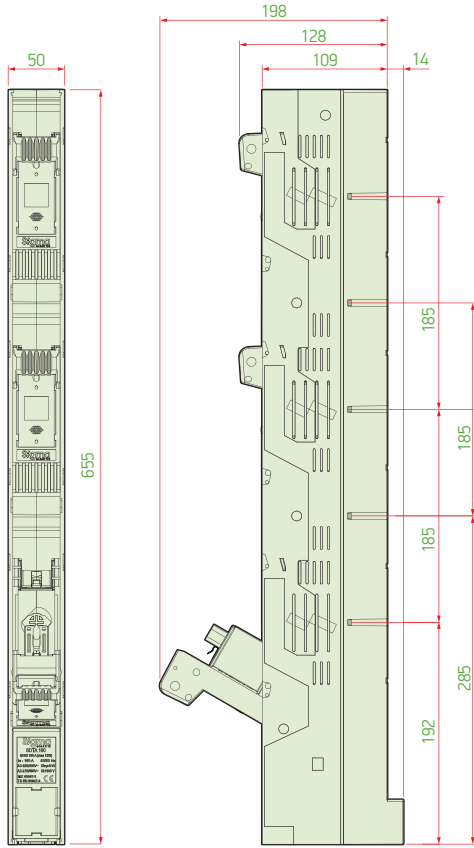

SDY160 (3 Fazlı Beraber Açılabilir)

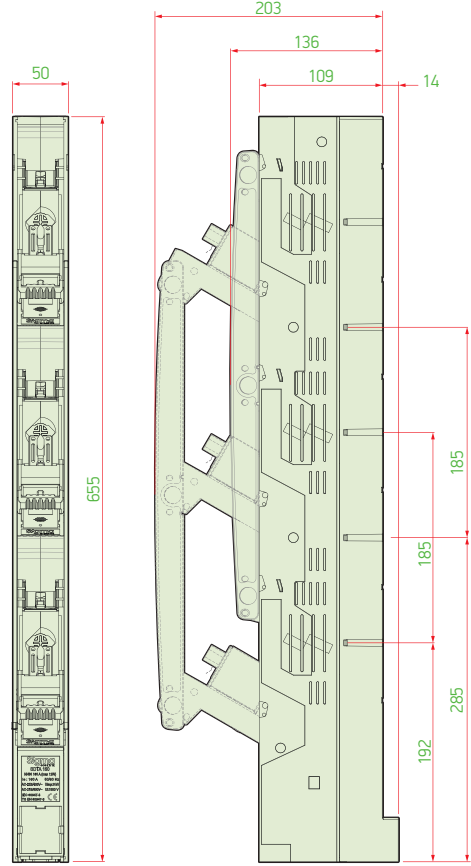

SDY250-400-630 (3 Fazlı Ayrı Açılabilir)

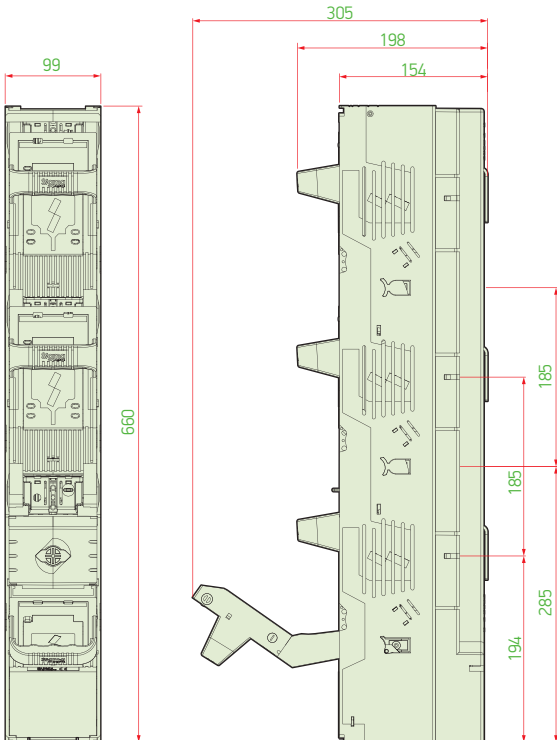

SDY250-400-630 (3 Fazlı Beraber Açılabilir)

