


Teknik Özellikler


			KLT 160	MLT 160	SLT 160	ULT 160	XLT 160	KLT 250	MLT 250	SLT 250	ULT 250	XLT 250
Standart			IEC / EN 60947-2					IEC / EN 60947-2				
Anma Akımı (40°C de)	A		20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160					63, 80, 100, 125, 160, 200, 250				
Kutup Sayısı			3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
Anma Çalışma Gerilimi	Ue	V AC	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Anma Yalıtım Gerilimi	Ui	V AC	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Anma Yıldırım Darbe Gerilimi	Uimp	kV AC	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Anma Maksimum Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Icu	660-690V AC	10	15	20	36	50	10	15	20	36	50
		480-500V AC	12	20	45	50	70	12	20	45	50	70
		380-415V AC	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150
		220-240V AC	50	70	100	120	150	50	70	100	120	150
		250V DC (3P seri)	15	20	25	30	36	15	20	25	30	36
Anma İşletme Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Ics	660-690V AC	10	15	20	36	50	10	15	20	36	50
		480-500V AC	12	20	45	50	70	12	20	45	50	70
		415V AC	36	50	70	100	150	36	50	70	100	150
		220-240V AC	50	70	100	120	150	50	70	100	120	150
		250V DC (3P seri)	15	20	25	30	36	15	20	25	30	36
Kullanma Kategorisi			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Kirlenme Derecesi			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Elektriksel Ömür	ON - OFF	415V	4.000-8.000					4.000-8.000				
Mekanik Ömür	ON - OFF		20.000					20.000				
Koruma Ünitesi			Termik Ayarlı, Manyetik Sabit					Termik Ayarlı, Manyetik Ayarlı				
Koruma Ünitesi Değerleri			Ir: (0,7-1)xIn - Im: 10xIn					Ir: (0,7-1)xIn - Im: (0,5-10)xIn				
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı	°C		-20 ... +70					-20 ... +70				
Depolama Ortam Sıcaklığı Aralığı	°C		-40 ... +80					-40 ... +80				
Bağıl Nem	%		95					95				
Ölçüler	En	mm	105	140	105	140	105	140	105	140	105	140
	Boy	mm	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
	Derinlik	mm	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126

			KLT 400		MLT 400		SLT 400		ULT 400		XLT 400		KLT 630		MLT 630		SLT 630		ULT 630		XLT 630		MLT 1600			
Standart			IEC / EN 60947-2										IEC / EN 60947-2										IEC / EN 60947-2			
Anma Akımı (40°C de)	A		320, 400										500, 630										1000, 1250, 1600			
Kutup Sayısı			3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4		
Anma Çalışma Gerilimi	Ue	V AC	800		800		800		800		800		800		800		800		800		800		800			
Anma Yalıtım Gerilimi	Ui	V AC	1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000			
Anma Yıldırım Darbe Gerilimi	Uimp	kV AC	8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8			
Anma Maksimum Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Icu	kA	660-690V AC		10		15		20		36		50		10		15		20		36		50		15	
		480-500V AC		12		20		45		50		70		12		20		45		50		70		20		
		380-415V AC		36		50		70		100		150		36		50		70		100		150		50		
		220-240V AC		50		70		100		120		150		50		70		100		120		150		70		
		250V DC (3P seri)		15		20		25		30		36		15		20		25		30		36		20		
Anma İşletme Kısa Devre Kesme Kapasitesi	Ics	kA	660-690V AC		10		15		20		36		50		10		15		20		36		50		15	
		480-500V AC		12		20		45		50		70		12		20		45		50		70		20		
		415V AC		36		50		70		100		150		36		50		70		100		150		50		
		220-240V AC		50		70		100		120		150		50		70		100		120		150		70		
		250V DC (3P seri)		15		20		25		30		36		15		20		25		30		36		20		
Kullanma Kategorisi			A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A			
Kirlenme Derecesi			3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3			
Elektriksel Ömür	ON - OFF	415V	4.000-8.000										4.000-8.000										4.000-8.000			
Mekanik Ömür	ON - OFF		20.000										20.000										20.000			
Koruma Ünitesi			Termik Ayarlı, Manyetik Ayarlı										Termik Ayarlı, Manyetik Ayarlı										Elektronik			
Koruma Ünitesi Değerleri			Ir: (0,7-1)xIn - Im: (0,5-10)xIn										Ir: (0,7-1)xIn - Im: (0,5-10)xIn										Ir: (0,7-1)xIn Im: (0,5-10)xIn			
Çalışma Ortam Sıcaklığı Aralığı	°C		-20 ... +70										-20 ... +70										-20 ... +70			
Depolama Ortam Sıcaklığı Aralığı	°C		-40 ... +80										-40 ... +80										-40 ... +80			
Bağıl Nem	%		95										95										95			
Ölçüler	En	mm	140		140		140		140		140		140		140		140		140		140		212			
	Boy	mm	255		255		255		255		255		255		255		255		255		255		310			
	Derinlik	mm	168		168		168		168		168		168		168		168		168		168		165			


KLT-MLT-SLT-ULT 250

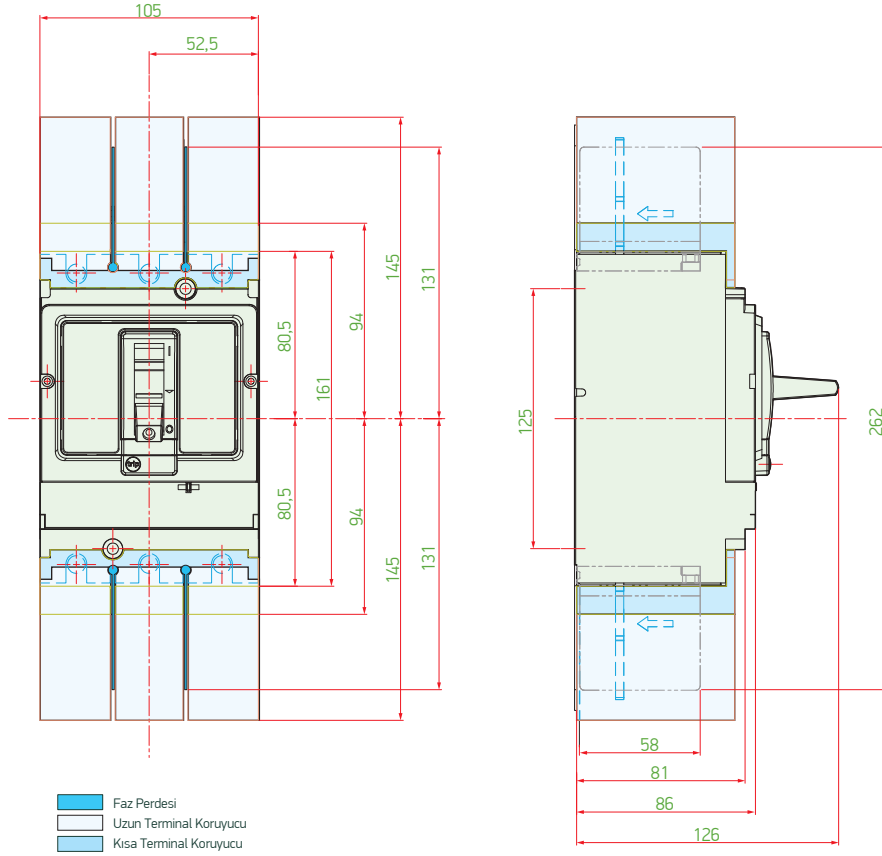


KLT-MLT-SLT-ULT 630

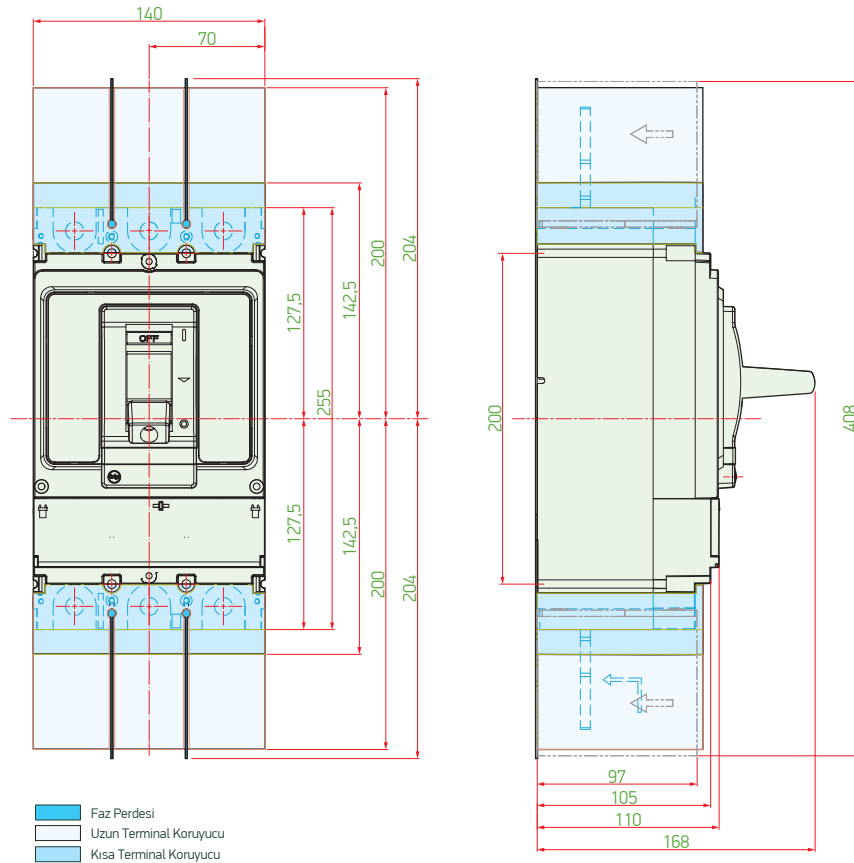


XLT 160 - XLT 250

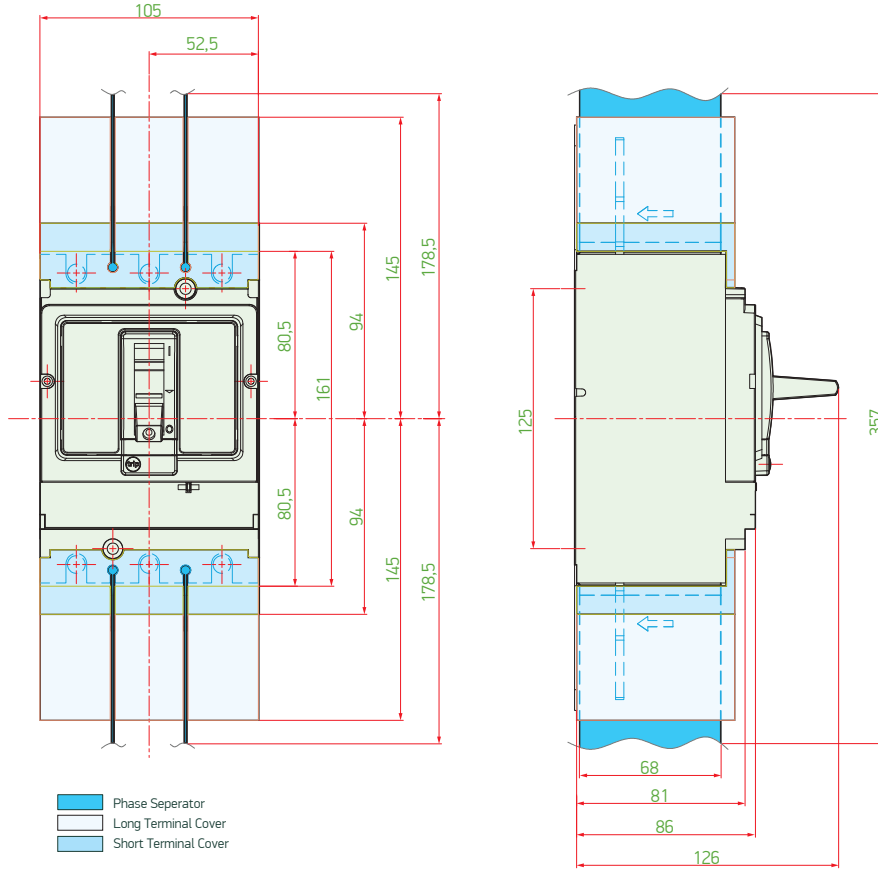


XLT 400 - XLT 630

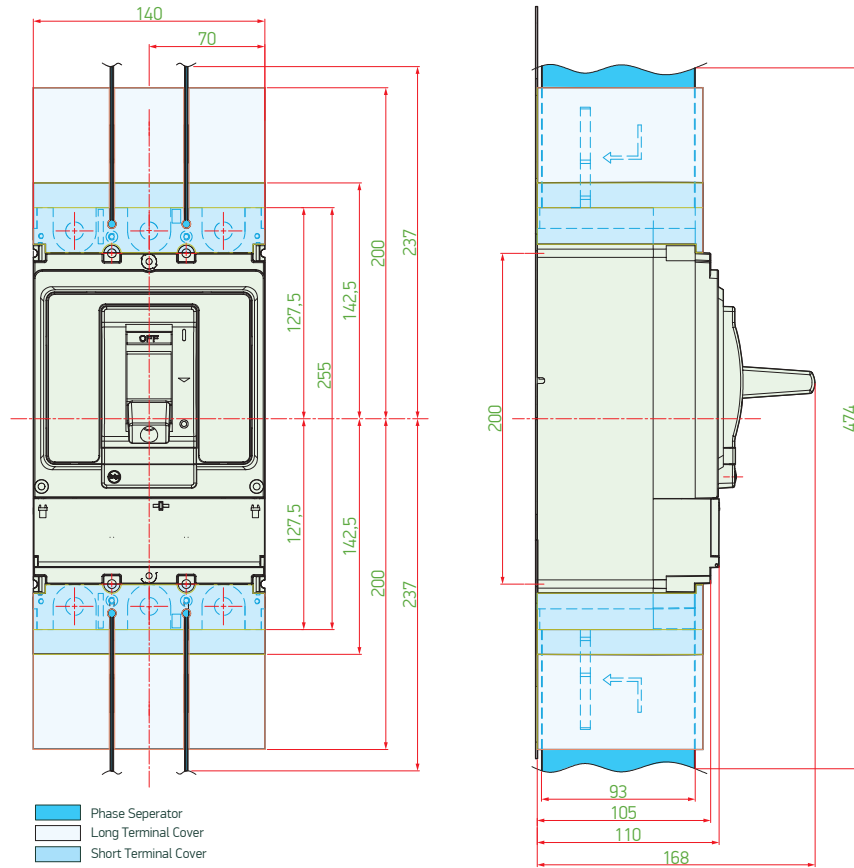

KLT-MLT-SLT-ULT 250N

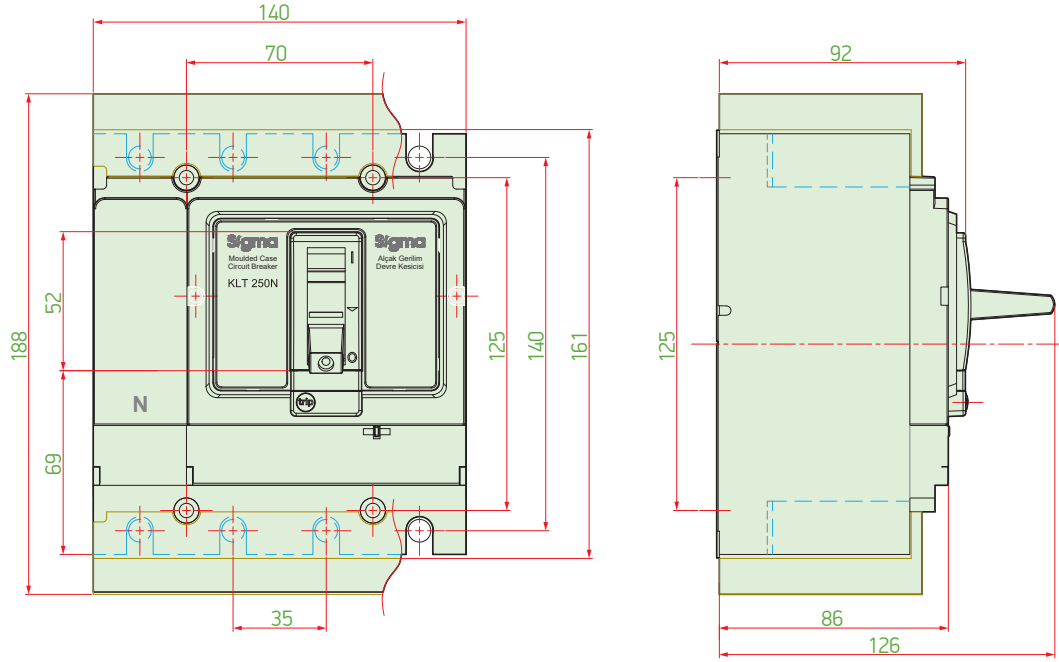

KLT-MLT-SLT-ULT 630N

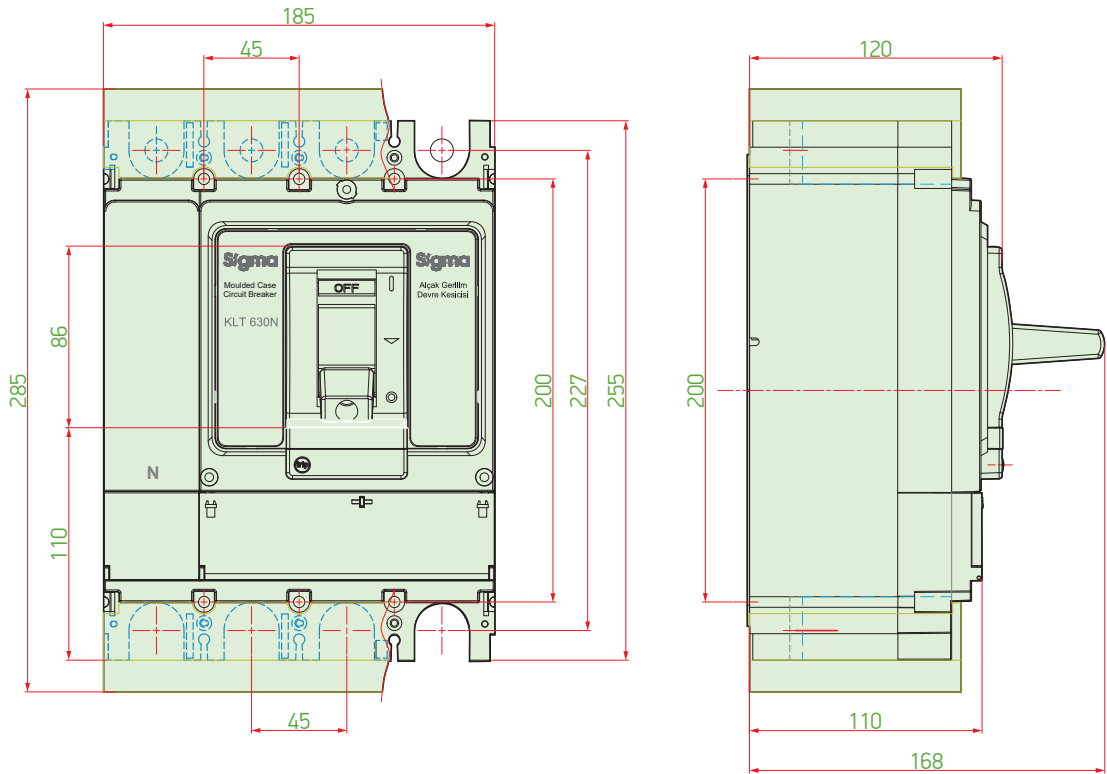

MLT 1600 - MLE 1600